DK 003.3:744.43 DEUTSCHE NORMEN 4. Aug. Aug. 1940

Schräge Normschrift

mit Hilfsnetz geschrieben

DIN 16

Schräge Mittelschrift

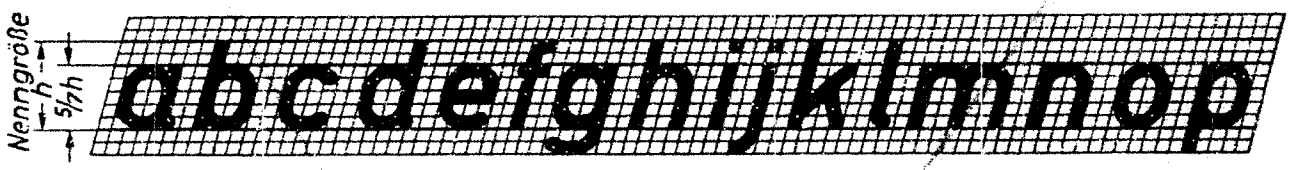

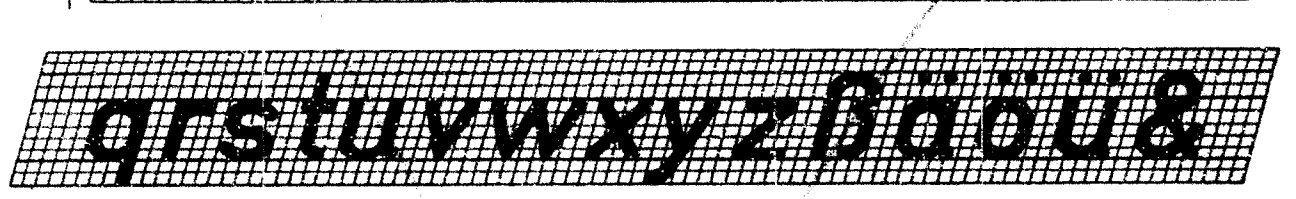

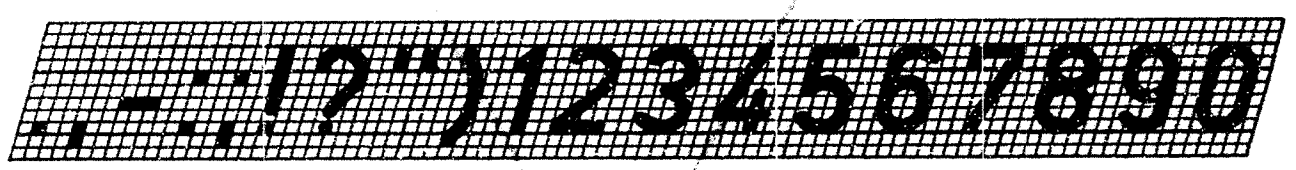

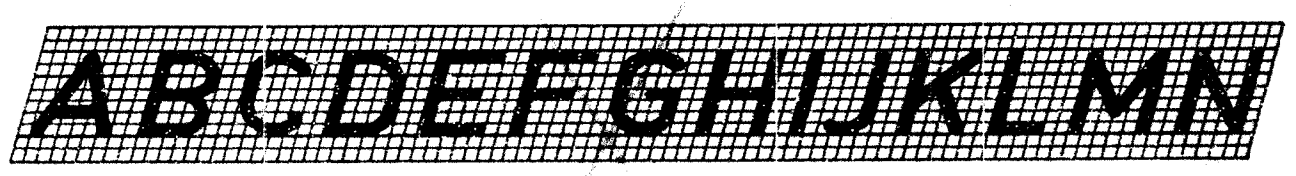

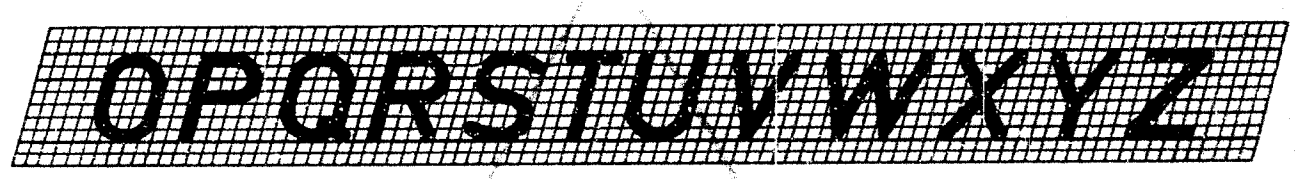

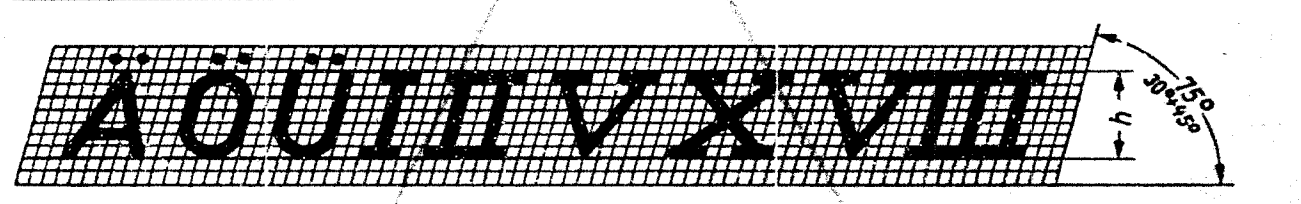

Römische Ziffern können auch ohne „Füße" geschrieben werden, z. B. *IV, X*

Mit Hilfe des gleichen Hilfsnetzes können auch schräge Eng- und Breitschriften geschrieben werden.

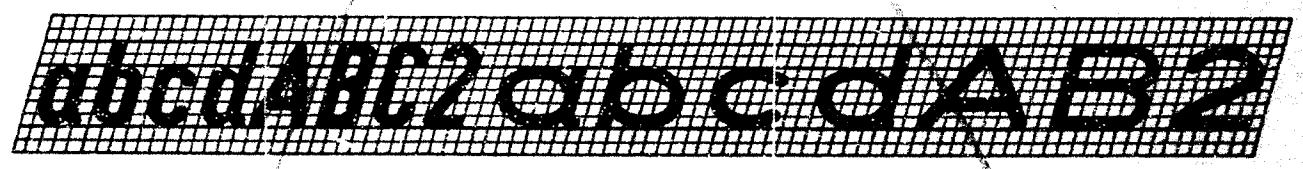

Nenngrößen h in mm

2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	Weitere Nenngrößen siehe DIN 1451

Höhe der Großbuchstaben: 7/7 h = Nenngröße der Normschrift
Höhe der Kleinbuchstaben: 5/7 h
Strichdicke: 1/7 h (oder dünner, der verwendeten Schreibfeder entsprechend)
Buchstabenabstand je nach Platzbedarf: 1/7 h, 1,5/7 h oder 2/7 h (bevorzugen)
Mittlerer Zeilenabstand: 11/7 h

Siehe auch Normenheft 5 „Grotesk-schriften DIN 1451" und Normenheft 6 „Beschriftung von Zeichnungen, Schildern, Druckvorlagen usw."
Senkrechte Normschrift zur Beschriftung von Schildern u. dgl. mit Hilfsnetz geschrieben siehe DIN 17

Hilfsnetze siehe Rückseite

Deutscher Normenausschuß

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin W 15, gestattet. Copyright by Deutscher Normenausschuß

Gegenüber Ausg. April 1934 zu beachten: Nenngröße 12,5 in 12 geändert

Alleinverkauf der Normblätter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W 15 und Köln
155/200

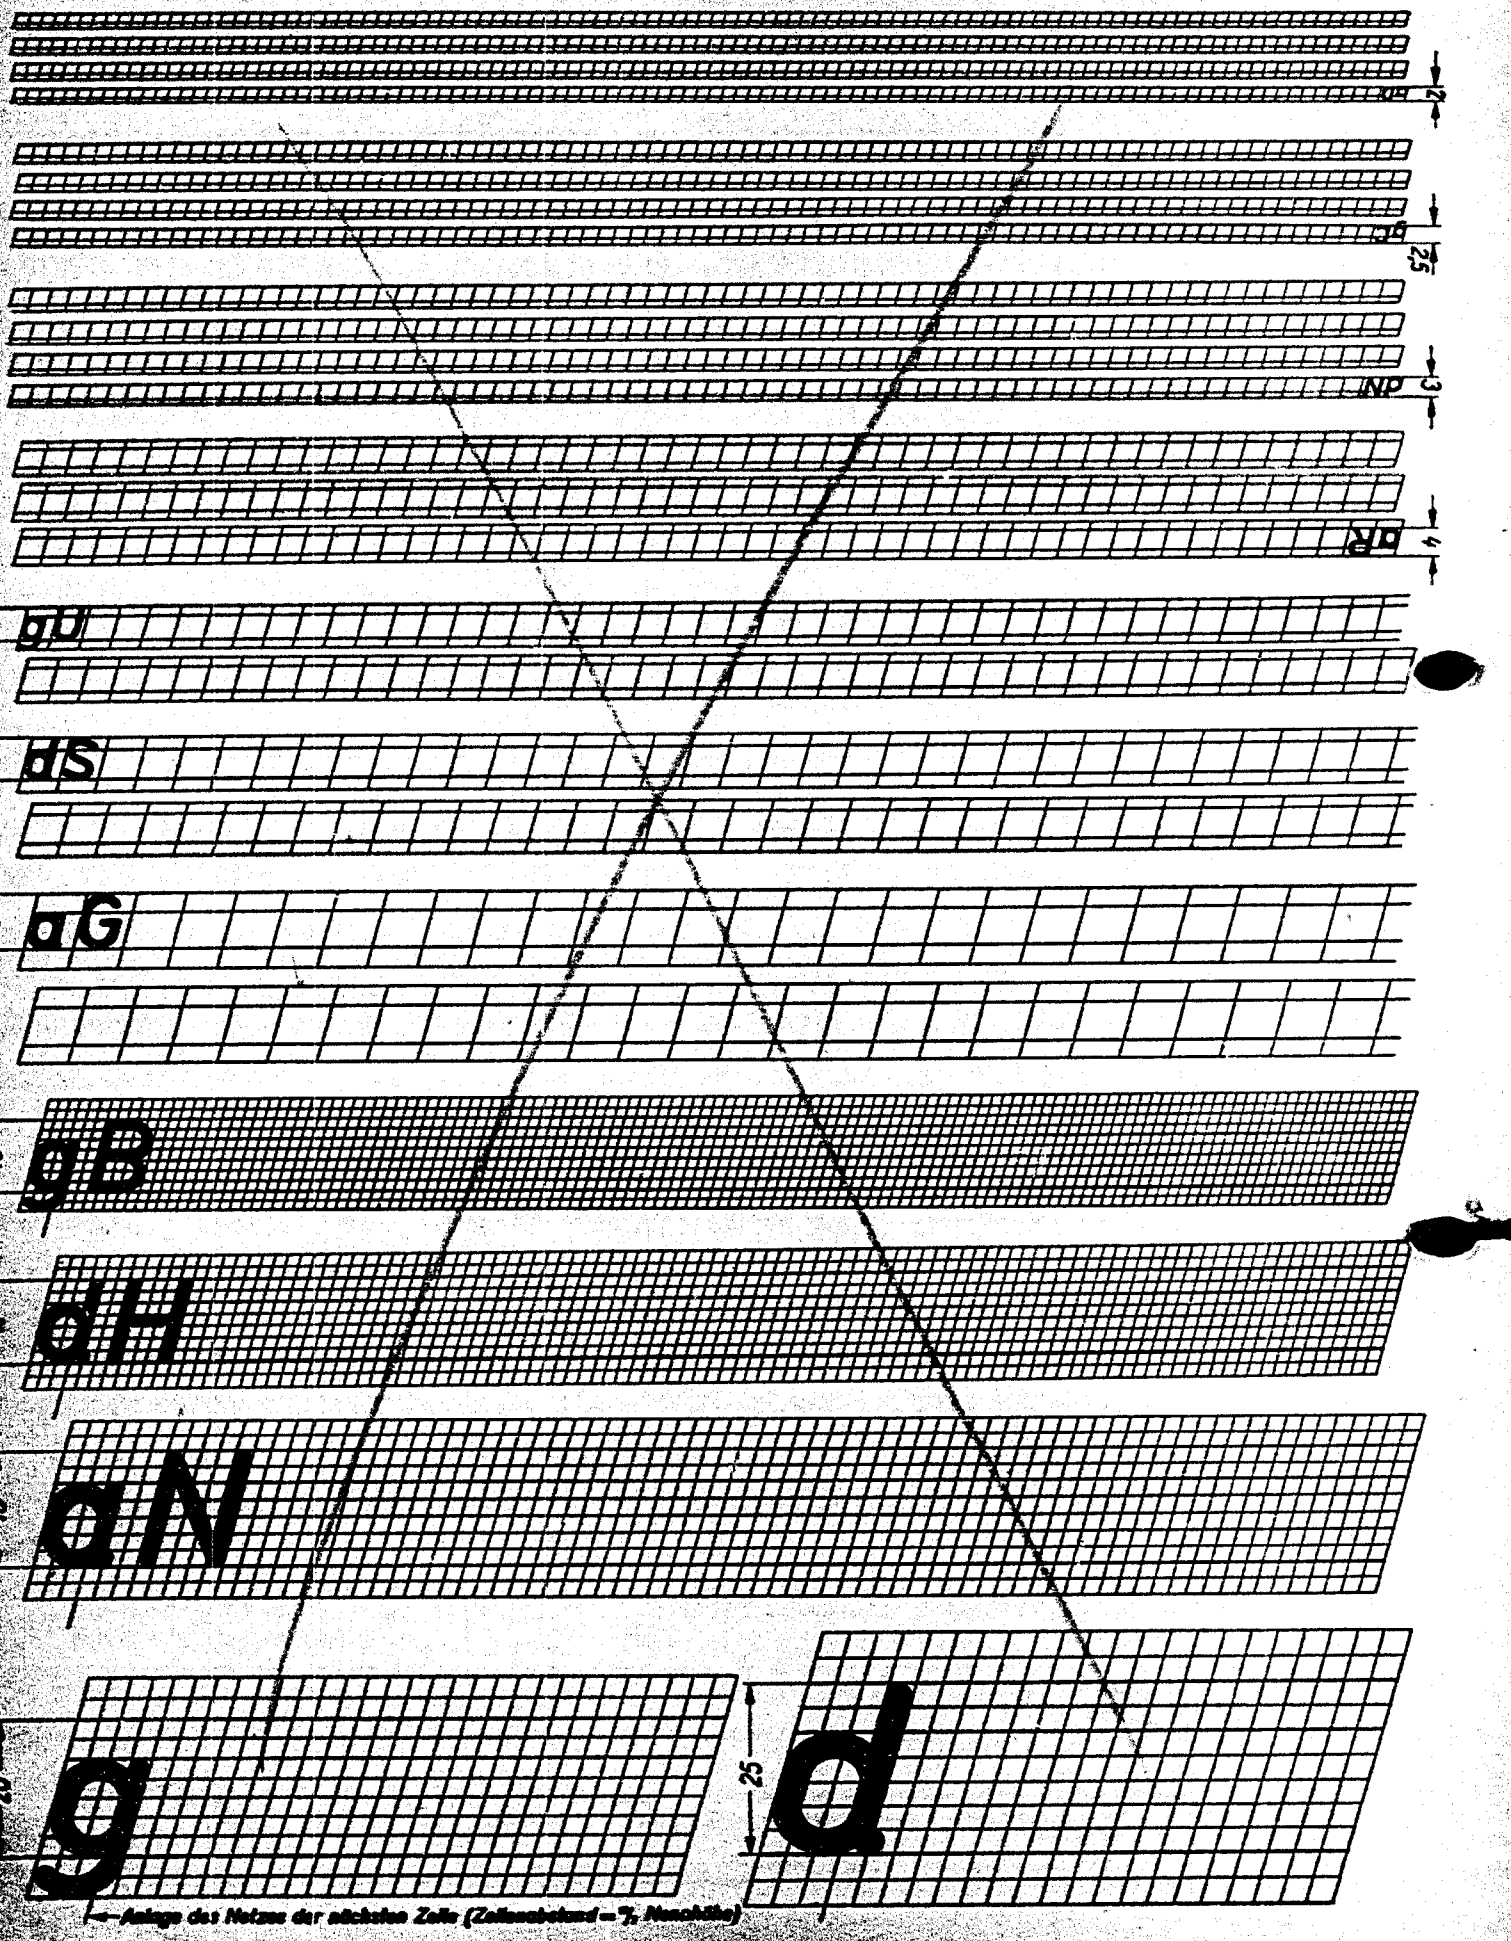

— Anlage des Netzes der nächsten Zelle (Zellenabstand = $\frac{1}{2}$ Rasterbreite)